

NICHIO



一車線積込型 ロータリ除雪車

HTR265L

定格出力
220kW

最大除雪量
2,300t/h



株式会社NICHIO

○画期的な一車線後方積込を実現した車両構造

通常の運搬排雪は2車線での並列積込が主流ですが、本車両と排雪ダンプトラックは同一直線上での縦列積込が可能な構造となっており、一般交通規制が大幅に緩和されます。また、ロングリーチのベルトコンベア方式を採用する事により、ダンプトラックが前向きのまま積込ができ、スムーズ且つ迅速なダンプトラックの入換が可能です。



●一車線積込作業（縦列）



●トラック入換状況



●自動追従機能


●主要諸元

要 目	仕 様
性能	最大除雪量 730m ³ /h(一車線積込時) 2,300t/h(ロータリ作業時)
	最大除雪幅 2,600mm
	最大除雪高 1,700mm
	投 雪 距 離 20・30・40m
	走 行 速 度 0～49km/h
	最小回転半径 9.5m
寸 法	全 長 9,980mm
	全 幅 2,600mm
	全 高 3,760mm
車 両 総 質 量	18,600kg
車 両 定 員	2名
車 体	形 式 全輪駆動、車体屈折式、 リヤワンエンジン形
	タ イ ヤ (前・後輪) 11.00R20-16PR
積込装置	形 式 ベルトコンベア式
	搬 送 距 離 7,100mm
	搬 送 速 度 3.8m/s
	ベルト幅 900mm
機 関	名 称 三菱 6M70-TL型 ディーゼル
	形 式 水冷、6シリンダ、直列、 直接噴射式、過給機、インタークーラ付
	定 格 出 力 220kW/2,000rpm (299PS/2,000rpm)
	最大トルク 1,225N・m/1,600rpm
除雪装置	形 式 2ステージ形
	オ ー ガ リボンスクリュー形
	ブ ロ ヲ 5枚羽根遠心式
	チ ル ト 支持枠中心旋回式
	シュート 支持枠固定形、 旋回・放出角可変・伸縮起倒式

○イーजीオペレーションを意識した最新の制御技術

専用マイコンボードを搭載しており、除雪装置と後方積込装置の回送及び作業姿勢はスイッチ1つで操作可能です。その他にも、ステアリング操作に伴い、シュータとダンプトラックの位置ずれを補正する自動追従機能が装備されております。

●外観図

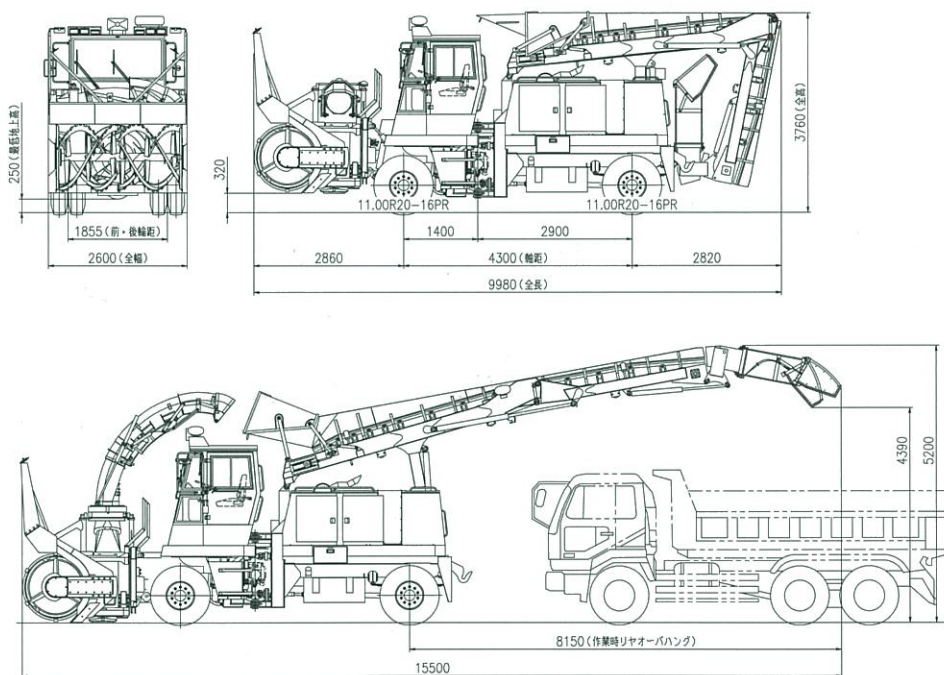

※本仕様は予告なく変更する場合があります。

株式会社NICHIO

本 社 〒006-0835 札幌市手稲区曙5条5丁目1番10号
☎(011)681-3115 FAX(011)682-1326

東 京 支 社 〒110-0015 東京都台東区東上野1丁目9番7号
YTSビル4階
☎(03)3832-0712 FAX(03)3832-4017

大 阪 支 社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目5番15号
新大阪セントラルタワー南館8階
☎(06)6300-7254 FAX(06)6300-7264

東北営業所 〒984-0051 仙台市若林区新寺1丁目2番26号
小田急仙台東口ビル8階
☎(022)295-1950 FAX(022)295-1720

北陸営業所 〒950-0911 新潟市中央区笹口2丁目10番地1
WIN21 3階
☎(025)240-1116 FAX(025)240-1117

ホームページ <http://www.nichio.jp>