


# 小形除雪車 KBR105

## ●主要諸元

| 要 目   |               | 仕 様                      |         |
|-------|---------------|--------------------------|---------|
| 性能    | 最大除雪量         | 850t/h                   |         |
|       | 最大除雪幅         | 1,500mm                  | 1,300mm |
|       | 最大除雪高         | 1,150mm                  |         |
|       | 投雪距離          | 12・27m                   |         |
|       | 走行速度          | 0~40km/h                 |         |
| 寸法    | 最小回転半径        | 4.5m                     |         |
|       | 全長            | 5,355mm                  | 5,455mm |
|       | 全幅            | 1,500mm                  | 1,300mm |
|       | 全高            | 2,450mm                  |         |
| 車両総質量 | 車両総質量         | 5,810kg                  | 5,770kg |
|       | 乗員定員          | 2名                       |         |
| 車体    | 形 式           | 全輪駆動、車体屈折式、<br>リヤワンエンジン形 |         |
|       | タイヤ<br>(前・後輪) | 7.00R15-12PR             |         |

## ●外観図

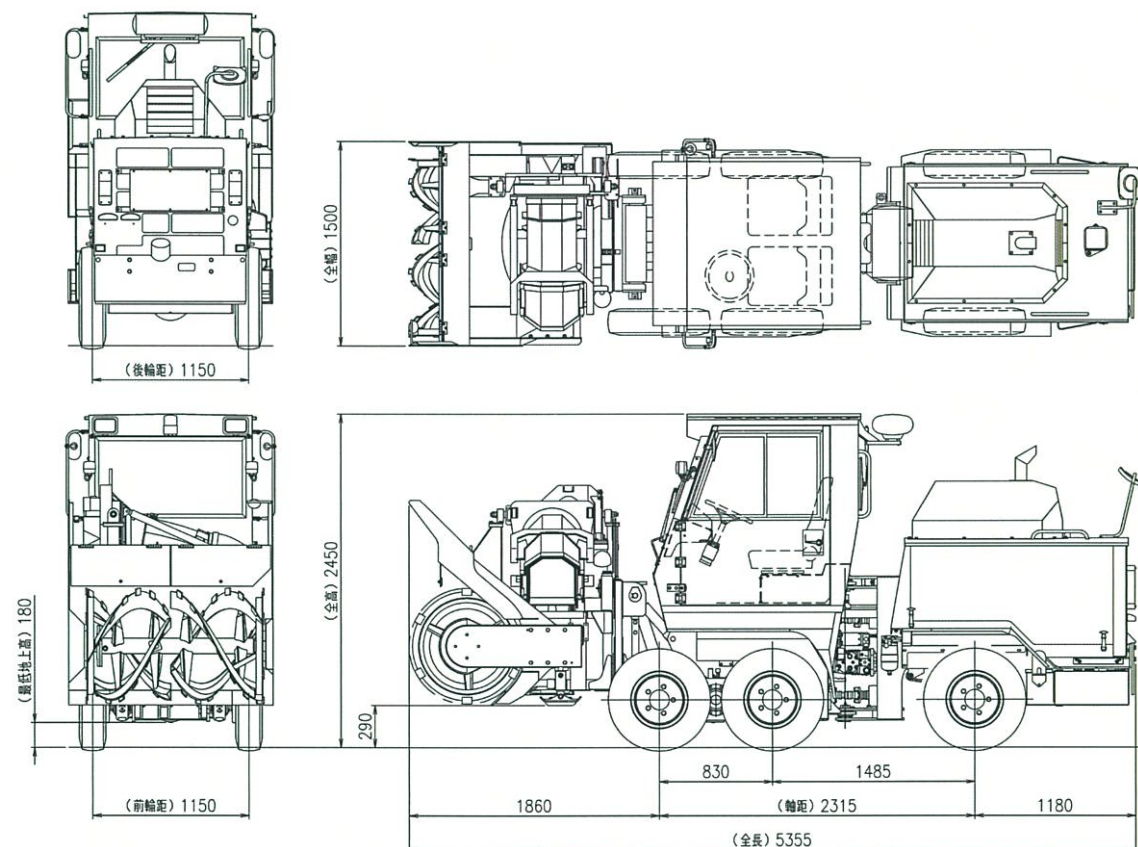

## 株式会社NICHIGO

本 社 〒006-0835 札幌市手稲区曙5条5丁目1番10号  
 ☎(011)681-3115 FAX(011)682-1326

東 京 支 社 〒110-0015 東京都台東区東上野1丁目9番7号  
 YTSビル4階  
 ☎(03)3832-0712 FAX(03)3832-4017

大 阪 支 社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目5番15号  
 新大阪セントラルタワー南館8階  
 ☎(06)6300-7254 FAX(06)6300-7264

東北営業所 〒984-0051 仙台市若林区新寺1丁目2番26号  
 小田急仙台東口ビル8階  
 ☎(022)295-1950 FAX(022)295-1720

北陸営業所 〒950-0911 新潟市中央区笹口2丁目10番地1  
 WIN21 3階  
 ☎(025)240-1116 FAX(025)240-1117

ホームページ <http://www.nichigo.jp>

環境と資源を守る古紙100%再生紙を使用しています。KA2121JG

# NICHIGO

第4次排出ガス規制  
対応



小形除雪車 - 1.5m級 フロントタンDEM 6輪駆動 -

# KBR105

定格出力  
77kW  
最大除雪量  
850t/h



株式会社NICHIGO

KBR105は市街地、市町村道で抜群の除雪能力を発揮する小形除雪車です。

## 環境性能に優れた 第4次排出ガス規制対応車

第4次排出ガス規制対応エンジン いすゞ AM-4JJ1型(77kW/105PS)を搭載し、フロント軸をタンデム構造にすることで、不陸路面の追従性・走破性に優れており、**投雪距離も27m**とこのクラス最大を誇ります。

### 除雪用作業変速「2速」を標準装備

走行変速と作業変速にパワーシフト方式を採用しており、スイッチ操作で変速が可能です。パワフルでスピーディーな除雪が求められる場合には作業変速段「1速」、より遠くへ雪を飛ばしたい場合には「2速」と、状況の変化に応じて簡単に作業変速が可能です。

### 左右へのブロワケース直投が可能


シュート投雪はもちろん、**放出角可変式ブロワケース**採用により、左50°～右35°への直接投雪が可能となっております。



●放出角可変式ブロワケース(左50°～右35°)

## 安全対策やユーザーニーズに 応えるオプション

1.3m幅除雪装置仕様・シャープレス装置仕様(運転室内操作復帰型)・高機能モニタ装置仕様・上下開閉式パワーウィンドウ仕様等、安全対策となるオプションを多数用意しております。

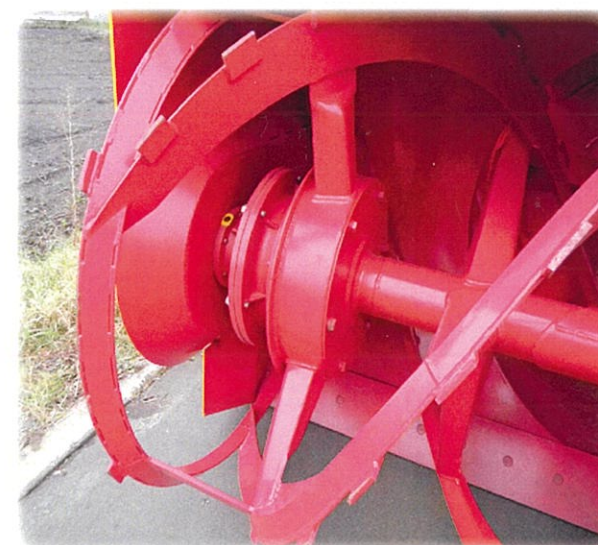

●オーガ油圧クラッチ式シャープレス装置仕様  
(運転室内操作復帰型)



●上下開閉式パワーウィンドウ仕様

フロントタンデム6輪駆動及び後輪ノンスピンドルを採用しているため、ロータリ除雪作業はもちろん、アタッチメントとしてのプラウ装置を装着した際に、**不陸走破性に優れ**、不陸地での路面に追従した除雪作業で最も威力を発揮します。また、草刈装置・路面清掃装置・排水ポンプ装置等のアタッチメントを夏場に装着することにより、**通年活用**ができ経済的です。

優れた走行性能と  
多彩なアタッチメント



●プラウ装置



●草刈装置(ディスク式)



●路面清掃装置



●排水ポンプ装置