

NICHIGO



ML300

モノレール工作車



株式会社**NICHIGO**

モノレール工作車

ML300

○モノレール本線上の軌道設備、信号保安設備及び電車線設備等の維持管理を行うため、必要な作業員及び作業用具等を目的地まで移動し保守点検作業に使用する車両です。


○300PS 級エンジンを搭載し、優れた登板・牽引能力を有しております。
単車走行時は本線最大勾配 57.5% を 30km/h で走行、各種作業車の牽引や故障工作車の牽引も可能です。

○HST 駆動方式により勾配変化に影響されず定低速走行が容易にコントロールでき、保守点検作業に効果を発揮します。

○保守点検作業時の足場として車両の前後に昇降式梯子、左右に点検台を装備しております。
また、軌道桁上面へは運転室内からアクセス可能な構造としております。

○夜間作業時の沿線騒音に配慮した車体構造とし低騒音化を図っております。

●外観図

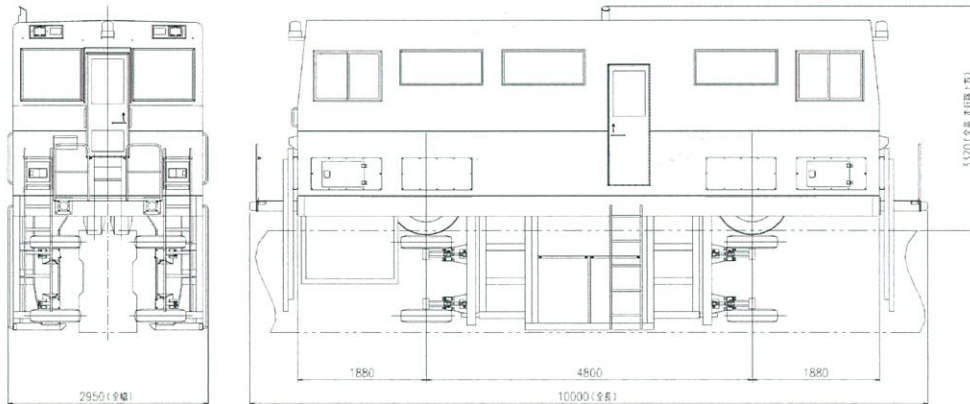

株式会社NICHIGO

本 社 〒006-0835 札幌市手稲区曙5条5丁目1番10号
☎(011)681-3115 FAX(011)682-1326

東京支社 〒110-0015 東京都台東区東上野1丁目9番7号
YTSビル4階
☎(03)3832-0712 FAX(03)3832-4017

大阪支社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目5番15号
新大阪セントラルタワー南館8階
☎(06)6300-7254 FAX(06)6300-7264

東北営業所 〒984-0051 仙台市若林区新寺1丁目2番26号
小田急仙台東口ビル8階
☎(022)295-1950 FAX(022)295-1720

北陸営業所 〒950-0911 新潟市中央区笹口2丁目10番地1
WIN21 3階
☎(025)240-1116 FAX(025)240-1117

ホームページ <http://www.nichigo.jp>

●主要諸元

要 目		仕 様
全 長		10,000mm
全 幅		2,950mm
全 高		3,320mm (走行路上方)
走行速度	単車 57.5%	0 ~ 30km/h
	10.5t 牽引時 57.5%	0 ~ 20km/h
	20.0t 牽引時 57.5%	0 ~ 15km/h
	30.5t 牽引時 57.5%	0 ~ 5km/h
エンジン名称		キャタピラー C9 ACERT 型
エンジン定格出力		224kW/1,900rpm

※本仕様は予告なく変更する場合があります。

●運転台

