

NICHIGO

第4次排出ガス規制
対応



小形除雪車 — 1.5m級 —
HTR146

定格出力
115kW
最大除雪量
1,100t/h



株式会社 日本除雪機製作所


HTR146は市街地、市町村道の狹隘道路、生活道路除雪に最適な小形除雪車です。

環境性能に優れた 第4次排出ガス規制対応車

第4次排出ガス規制対応エンジン いすゞ AM-4HK1型(115kW/156PS)を搭載し、最大除雪量はクラス最大級の1,100t/hと歩道除雪はもちろん、狹隘道路、生活道路の除雪で威力を発揮します。



安全対策やユーザーニーズに 応えるオプション

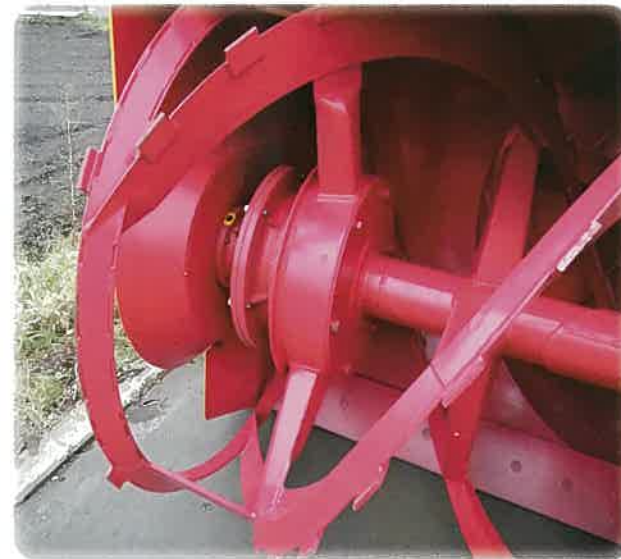

●オーガ油圧クラッチ式シャーピンレス装置仕様
(運転室内操作復帰型)



●上下開閉式パワーウィンドウ仕様



●前後輪ダブルタイヤ仕様

1.8m幅除雪装置仕様・シャーピンレス装置仕様(運転室内操作復帰型)・高機能モニタ装置仕様・上下開閉式パワーウィンドウ仕様等、豊富なオプションを用意しております。
また、1.8m幅除雪装置仕様には、前後輪ダブルタイヤ仕様も設定があり、除雪作業時の車両安定性の向上はもとより、夜間や積雪時に気が付きにくい側溝への脱輪防止対策となります。

除雪用作業変速「2速」を標準装備

走行変速と作業変速にパワーシフト方式を採用しており、スイッチ操作で変速が可能です。パワフルでスピーディーな除雪が求められる場合には作業変速段「1速」、より遠くへ雪を飛ばしたい場合には「2速」と、状況の変化に応じて簡単に作業変速が可能です。

使いやすいチルト機構

きめ細やかな除雪作業を可能とするため、チルト機構(左右6°)・チップバック機構(前傾3°)・伸縮起倒式シュート(旋回角度360°)を採用しております。また、チルト機構は支持枠中心旋回式を採用しており、昇降とチルトを独立して操作することが可能です。

多彩なアタッチメント

草刈装置・路面清掃装置・排水ポンプ装置等のアタッチメントを夏場に装着することにより、通年活用ができ経済的です。



●排水ポンプ装置



●草刈装置(ディスク式)



●路面清掃装置


●主要諸元

要 目		仕 様	
性能	最大除雪量	1,100t/h	
	最大除雪幅	1,500mm	1,800mm
	最大除雪高	1,150mm	
	投雪距離	20・31m	
	走行速度	0~40km/h	
寸法	最小回転半径	4.4m	
	全長	5,680mm	
	全幅	1,500mm	1,800mm
車体	全高	2,620mm	
	車両総質量	6,570kg	6,650kg
車両定員		2名	
車体	形 式	全輪駆動、車体屈折式、 リヤワンエンジン形	
	タイヤ (前・後輪)	11/70R22.5	

要 目		仕 様
機 関	名 称	いすゞ AM-4HK1型 ディーゼル
	形 式	水冷、4シリンダ、直列、 直接噴射式、過給機、インタークーラ付
	定格出力	115kW/2,200rpm (156PS/2,200rpm)
	最大トルク	622N・m/1,500rpm
除雪装置	形 式	2ステージ形
	オ ー ガ	リボンスクリュー形
	ブ ロ ヲ	5枚羽根遠心式
	チ ル ト	支持枠中心旋回式
シ ュ ー ト		支持枠固定形、 旋回・放出角可変・伸縮起倒式

※本仕様は予告なく変更する場合があります。

●外観図

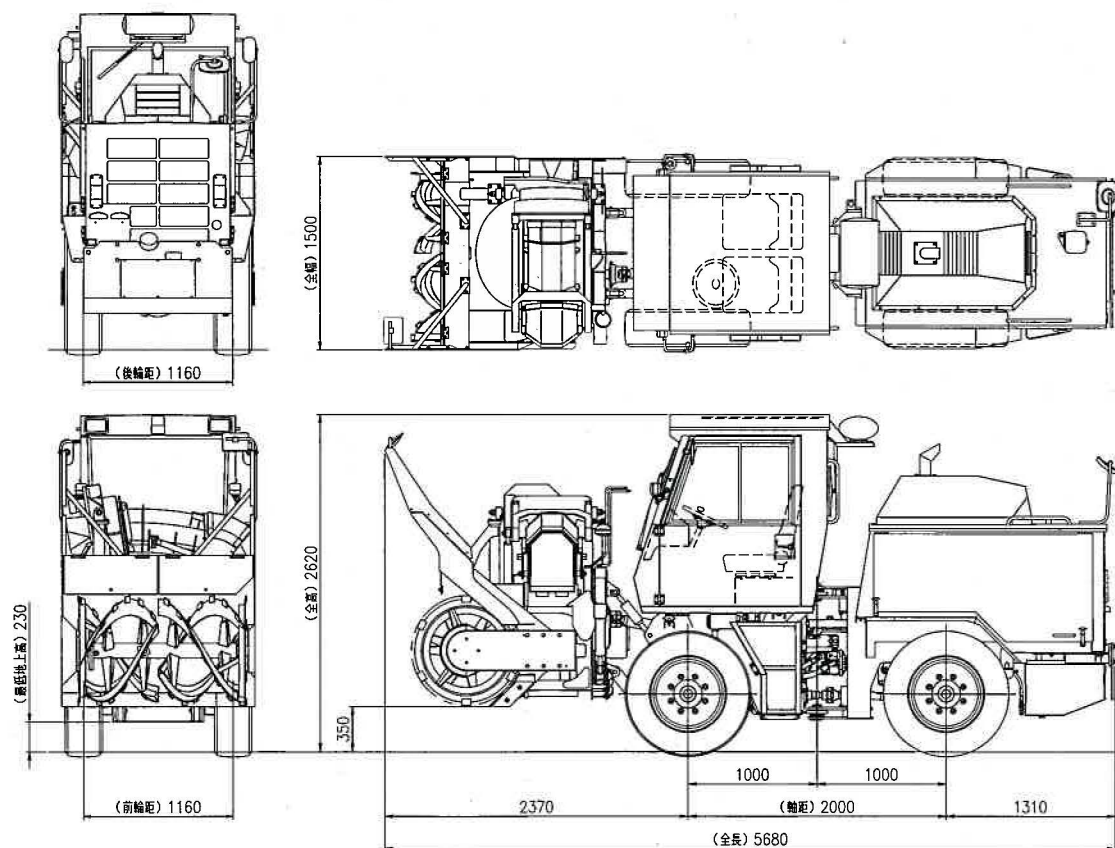

株式会社 日本除雪機製作所

本 社 〒006-0835 札幌市手稲区曙5条5丁目1番10号
☎(011)681-3115 FAX(011)682-1326

東京支社 〒110-0015 東京都台東区東上野1丁目9番7号
YTSビル4階
☎(03)3832-0712 FAX(03)3832-4017

東北営業所 〒984-0051 仙台市若林区新寺1丁目2番26号
小田急仙台東口ビル8階
☎(022)295-1950 FAX(022)295-1720

北陸営業所 〒950-0911 新潟市中央区笹口2丁目10番地1
WIN21 3階
☎(025)240-1116 FAX(025)240-1117

ホームページ <http://www.nichijo.jp>