

NICHIJU



一車線積込型 ロータリ除雪車

HTR268L

定格出力 168kW 最大除雪量 1,700t/h



一車線積込型 ロータリ除雪車

HTR268L

HTR268Lは一般交通規制を大幅に緩和し、作業の効率化および安全性の向上を図った一車線後方積込型ロータリ除雪車です。

○画期的な一車線後方積込を実現した車両構造

通常の運搬排雪は2車線での並列積込が主流ですが、本車両と排雪ダンプトラックは同一直線上での縦列積込が可能な構造となっており、一般交通規制が大幅に緩和されます。また、**ロングリーチのベルトコンベア方式**を採用する事により、ダンプトラックが前向きのまま積込ができ、スムーズ且つ迅速なダンプトラックの入換が可能です。



●一車線積込作業（縦列）



●トラック入換状況



●自動追従機能

●主要諸元


要 目	仕 様
性能	最大除雪量 730m ³ /h（一車線積込時） 1,700t/h（ロータリ作業時）
	最大除雪幅 2,600mm
	最大除雪高 1,700mm
	投 雪 距 離 20・30・40m
	走 行 速 度 0～49km/h
	最小回転半径 9.5m
	全 長 9,980mm
寸 法	全 幅 2,600mm
	全 高 3,760mm
	車 両 総 質 量 18,860kg
車 両 定 員	2名
車 体	形 式 全輪駆動、車体屈折式、 リヤワンエンジン形
	タ イ ヤ (前・後輪) 12R22.5-16PR
積 込 装 置	形 式 ベルトコンベア式
	搬 送 距 離 7,100mm
	搬 送 速 度 3.8m/s
	ベ ル ト 幅 900mm
機 関	名 称 キャタピラー C7.1ACERT型 ディーゼル
	形 式 水冷、6シリンダ、直列、 直接噴射式、過給機、インタークーラ付
	定 格 出 力 168kW/2,000rpm (228PS/2,000rpm)
	最大トルク 1,092N・m/1,400rpm
除 雪 装 置	形 式 2ステージ形
	オ ー ガ リボンスクリュー形
	ブ ロ ヲ 5枚羽根遠心式
	チ ル ト 支持枠中心旋回式
	シ ュ ー ト 支持枠固定形、 旋回・放出角可変・伸縮起倒式

※本仕様は予告なく変更する場合があります。

○イージーオペレーションを意識した最新の制御技術

専用**マイコンボード**を搭載しており、除雪装置と後方積込装置の回送及び作業姿勢はスイッチ1つで操作可能です。その他にも、ステアリング操作に伴い、シュータとダンプトラックの位置ずれを補正する**自動追従機能**が装備されております。

●外観図

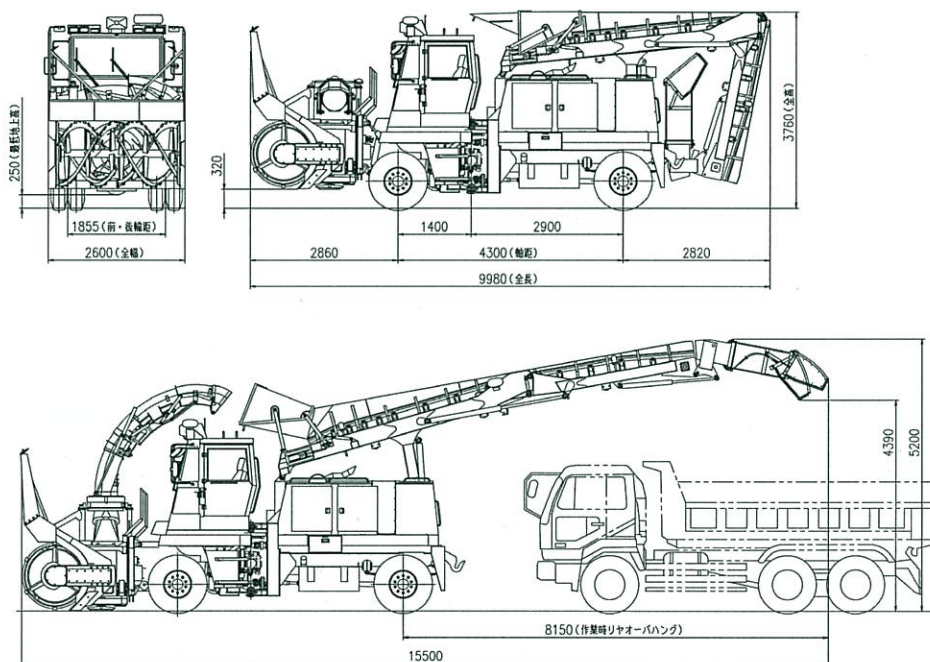

株式会社NICHIGO

本 社 ・ 工 場 〒006-0835 札幌市手稲区曙5条5丁目1番10号
☎(011) 681-3115 FAX (011) 682-1326

東 京 支 社 〒110-0015 東京都台東区東上野1丁目9番7号
YTSビル4階
☎(03) 3832-0712 FAX (03) 3832-4017

大 阪 支 社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目5番15号
新大阪セントラルタワー南館8階
☎(06) 6300-7254 FAX (06) 6300-7264

東 北 営 業 所 〒984-0051 仙台市若林区新寺1丁目2番26号
小田急仙台東口ビル8階
☎(022) 295-1950 FAX (022) 295-1720

北 陸 営 業 所 〒950-0911 新潟市中央区笹口2丁目10番地1
WIN21 3階
☎(025) 240-1116 FAX (025) 240-1117

ホームページ <https://www.nichigo.jp>