

NICHUO



HTM300FA

軌道牽引車



株式会社**NICHUO**

HTM300FA

○300PS 級エンジン、車体重量 45t により総重量 500t を牽引することができます。

○OHST 駆動により低速走行が可能となり、安定した牽引走行が行えます。

○車速調整とブレーキを 1 本のレバーで操作するため移動位置調整が容易に行えます。

○キャブ内で自動連結器の左右調整・開放の操作をすることにより、連結作業を容易に行えます。

●主要諸元

要 目	仕 様
全 長（連結器を除く）	6,600mm
全 長（連結面間距離）	7,900mm
全 幅	2,500mm
全 高	3,530mm
車体重量	45t
最大牽引力	500t
エンジン名称	キャタピラー C9 ACERT 型
エンジン定格出力	224kW/2,000rpm
走行速度	8.5km/h

※本仕様は予告なく変更する場合があります。


●運転台



●連結器自動開放装置



●外観図

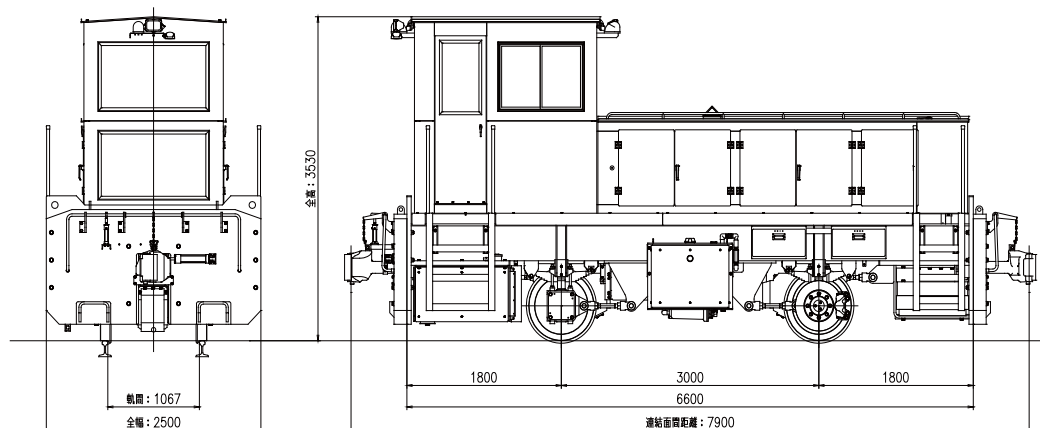

株式会社NICHIGO

- 本 社 〒006-0835 札幌市手稲区曙5条5丁目1番10号
☎(011)681-3115 FAX(011)682-1326
- 東 京 支 社 〒105-0011 東京都港区芝公園2丁目3番27号
芝公園PR-EX5階
☎(03)6403-1910 FAX(03)6403-1911
- 大 阪 支 社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目5番15号
新大阪セントラルタワー南館8階
☎(06)6300-7254 FAX(06)6300-7264
- 東北営業所 〒984-0051 仙台市若林区新寺1丁目2番26号
小田急仙台東口ビル8階
☎(022)295-1950 FAX(022)295-1720
- 北陸営業所 〒950-0087 新潟市中央区東大通一丁目3番8号
明治安田生命新潟駅前ビル7階
☎(025)240-1116 FAX(025)240-1117