

NICHIJOU



一車線積込型 ロータリ除雪車

HTR268L

定格出力
168kW

最大除雪量
1,700t/h



○画期的な一車線後方積込を実現した車両構造

通常の運搬排雪は2車線での並列積込が主流ですが、本車両と排雪ダンプトラックは同一直線上での**縦列積込**が可能な構造となっており、一般交通規制が大幅に緩和されます。また、**ロングリーチのベルトコンベア方式**を採用する事により、ダンプトラックが前向きのまま積込ができ、スムーズ且つ迅速なダンプトラックの入換が可能です。



●一車線積込作業（縦列）



●トラック入換状況



●自動追従機能

●主要諸元


要 目		仕 様
性能	最大除雪量	730m ³ /h(一車線積込時) 1,700t/h(ロータリ作業時)
	最大除雪幅	2,600mm
	最大除雪高	1,700mm
	投 雪 距 離	20・30・40m
	走 行 速 度	0～49km/h
	最小回転半径	9.5m
	全 長	9,980mm
寸 法	全 幅	2,600mm
	全 高	3,760mm
	車 両 総 質 量	18,540kg
車 両 定 員		2名
車 体	形 式	全輪駆動、車体屈折式、 リヤワンエンジン形
	タ イ ヤ (前・後輪)	12R22.5-16PR
積込装置	形 式	ベルトコンベア式
	搬 送 距 離	7,100mm
	搬 送 速 度	3.8m/s
	ベルト幅	900mm
機 関	名 称	キャタピラー C7.1ACERT型 ディーゼル (平成26年規制排出ガス対策型)
	形 式	水冷、6シリンダ、直列、 直接噴射式、過給機、インタークーラ付
	定 格 出 力	168kW/2,000rpm (228PS/2,000rpm)
	最大トルク	1,092N・m/1,400rpm
除雪装置	形 式	2ステージ形
	オ ー ガ	リボンスクリュー形
	ブ ロ ヲ	5枚羽根遠心式
	チ ル ト	支持枠中心旋回式
シ ュ ー ト		支持枠固定形、 旋回・放出角可変・伸縮起倒式

※本仕様は予告なく変更する場合があります。

○イージーオペレーションを意識した最新の制御技術

専用マイコンボードを搭載しており、除雪装置と後方積込装置の回送及び作業姿勢はスイッチ1つで操作可能です。
その他にも、ステアリング操作に伴い、シュータとダンプトラックの位置ずれを補正する**自動追従機能**が装備されております。

●外観図

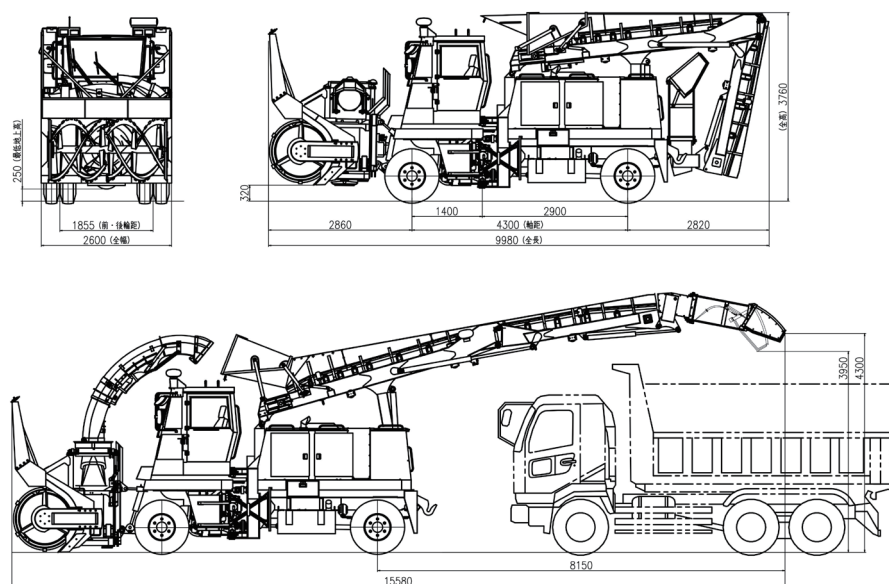

株式会社NICHIO

本 社 〒006-0835 札幌市手稲区曙5条5丁目1番10号
☎(011)681-3115 FAX(011)682-1326

東 京 支 社 〒105-0011 東京都港区芝公園2丁目3番27号
芝公園PR-EX5階
☎(03)6403-1910 FAX(03)6403-1911

大 阪 支 社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目5番15号
新大阪セントラルタワー南館8階
☎(06)6300-7254 FAX(06)6300-7264

東北営業所 〒984-0051 仙台市若林区新寺1丁目2番26号
小田急仙台東口ビル8階
☎(022)295-1950 FAX(022)295-1720

北陸営業所 〒950-0087 新潟市中央区東大通一丁目3番8号
明治安田生命新潟駅前ビル7階
☎(025)240-1116 FAX(025)240-1117

ホームページ <https://www.nichijo.jp>