

NICHIJOU



高性能ロータリ除雪車

HTR801

定格出力
590kW

最大除雪量 (40km/h)
3,100t/h



○ロータリ除雪車最大の 590kW(802PS) エンジンを搭載

エンジンはキャタピラー C27ACERT 型 定格出力 590kW (802PS) を搭載し、滑走路・誘導路およびエプロン等の効率的な除雪に威力を発揮します。

○雪国の空港をスピーディーに除雪

オーガ駆動に**油圧モータ**を採用しオーガを高速で回転させるほか、**車両速度同調機能**を有しており高速域での除雪作業を容易にしています。

○空港に適した除雪装置

エッジをウレタン製、ソリを車輪式、オーガには油圧式シャープピンレス装置、ブロウには機械式シャープピンレス装置を採用。

また、風に影響されないよう**水平に近い角度での投雪**を可能にしております。



●ブロウケース固定型シュート




●車輪式ソリ

●主要諸元

要 目		仕 様
性能	最大除雪量	3,100t/h (40km/h)
	最大除雪幅	2,600mm
	最大除雪高	1,750mm
	投 雪 距 離	20・30・45m
	走行速度	0～40km/h
	作業時 回送時	0～49km/h
寸 法	最小回転半径	6.6m
	全 長	8,800mm
	全 幅	2,600mm
	全 高	3,790mm
車 両 総 質 量		20,490kg
車 両 定 員		2名
車 体	形 式	全輪駆動、車体屈折式 リヤワンエンジン形
	タ イ ヤ (前・後輪)	14.00R24 スターレーティング☆3
機 関	名 称	キャタピラー C27 ACERT型 ディーゼル
	形 式	水冷式、V 型12気筒、直接噴射式、 過給機、インタークーラー付
	定 格 出 力	590kW/2,100rpm (802PS/2,100rpm)
	最大トルク	3,675N・m/1,400rpm
除 雪 装 置	形 式	2 ステージ形
	オ ー ガ	油圧駆動式 リボンスクリュー形 (車速同調機能)
	ブ ロ ウ	5 枚羽根遠心式
	シュート	ブロウケース固定形 旋回・放出角可変式

●外観図

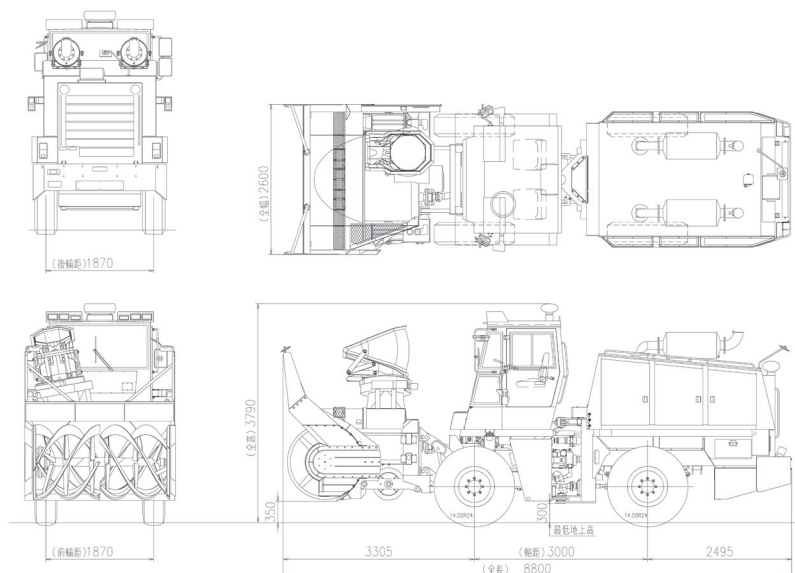

※本仕様は予告なく変更する場合があります。

株式会社NICHIJÔ

本 社	〒006-0835 札幌市手稲区曙5条5丁目1番10号 ☎(011)681-3115 FAX(011)682-1326
東 京 支 社	〒105-0011 東京都港区芝公園2丁目3番27号 芝公園P R - E X 5 階 ☎(03)6403-1910 FAX(03)6403-1911
大 阪 支 社	〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目5番15号 新大阪セントラルタワー南館8階 ☎(06)6300-7254 FAX(06)6300-7264
東北営業所	〒984-0051 仙台市若林区新寺1丁目2番26号 小田急仙台東口ビル8階 ☎(022)295-1950 FAX(022)295-1720
北陸営業所	〒950-0087 新潟市中央区東大通一丁目3番8号 明治安田生命新潟駅前ビル7階 ☎(025)240-1116 FAX(025)240-1117