

NICHUJO



構内用 36t ダンプトラック

NT360LD



株式会社 **NICHUJO**

ダンプトラック

NT360LD

NT360LDは、電子制御式エンジン(Tier3)を採用した環境に優しい36tダンプトラックです。

○環境に優しい排出ガス対策型エンジンを搭載

エンジンは環境に優しいキャタピラー C9 ACERT型(261kW/354PS)を搭載しています。
電子制御式エンジンのため、アンチストール制御、オーバーラン制御により、エンジンの長寿命化を図ることができます。

○電子制御式トランスミッションを採用

トランスミッションは電子制御式を採用しています。
電子制御式エンジンとの協調制御、クラッチ接続時の油圧を最適制御することで、スムーズな変速が可能です。
また、トルク変動が少ないためパワートレーンの耐久性向上にもつながります。

○車両状態確認モニタを搭載

運転室内のモニタ装置で車両状態や作業状況を確認することができますので、安心して安全な作業が可能です。
また、車両の情報を管理し故障診断ができるので、突然のトラブルに対しても速やかに対処することができます。

○大画面フル液晶ディスプレイメータを採用

高輝度・高精細で太陽光を乱反射しにくい液晶パネルを採用しているため、表示されている計器・表示灯の視認性が非常に良好です。
また、計器のレイアウト、表示する計器の種類などは、お客様の要望を反映した表示内容にすることが可能です。

○エアブレーキ回路に於けるロードセンシング制御

積荷により後車輪に掛かる負荷を常に検知し、積荷積載重量の変化に応じてブレーキチャンバーに供給するエア圧力を調整するので、常に最適なブレーキング性能を発揮します。



●リフト姿勢




●大画面フル液晶ディスプレイメータ

●主要諸元


要目		仕様	
性能	最大積載量	36,000kg	
	最高速度	空車時	約35km/h
		積車時	約25km/h
	最小回転半径	11.0m	
	登坂能力(積車時)	10%以上	
寸法	全長(空車時)	9,170mm	
	全幅(空車時)	3,300mm	
	全高(空車時)	3,360mm	
車両質量(空車時)	20,300kg		
乗車定員	2名		
機関	名称	キャタピラー C9 ACERT型 ディーゼル	
	定格出力	261kW/2,100rpm (354PS/2,100rpm)	
	最大トルク	1,557N・m/1,400rpm	

※本仕様は予告なく変更する場合があります。


●外観図



(前後輪) 1850




(前後輪) 2220

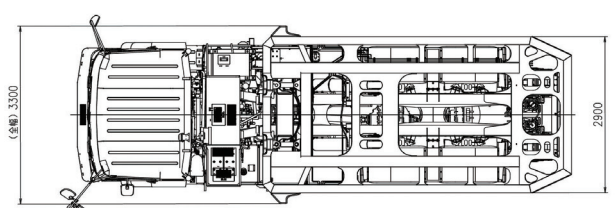

(全幅) 3300

2800

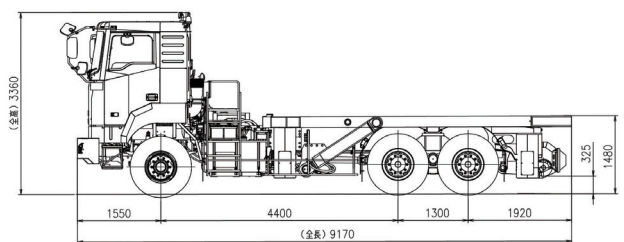

(全高) 3360

1550

4400

1300

1920

(全長) 9170

325

1460

株式会社NICHIO

本社 〒006-0835 札幌市手稲区曙5条5丁目1番10号
☎(011)681-3115 FAX(011)682-1326

東京支社 〒105-0011 東京都港区芝公園2丁目3番27号
芝公園PR-EX5階
☎(03)6403-1910 FAX(03)6403-1911

大阪支社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目5番15号
新大阪セントラルタワー南館8階
☎(06)6300-7254 FAX(06)6300-7264

東北営業所 〒984-0051 仙台市若林区新寺1丁目2番26号
小田急仙台東口ビル8階
☎(022)295-1950 FAX(022)295-1720

北陸営業所 〒950-0087 新潟市中央区東大通一丁目3番8号
明治安田生命新潟駅前ビル7階
☎(025)240-1116 FAX(025)240-1117

ホームページ <https://www.nichijo.jp>