

NICHIO



HTL150

入換機関車



株式会社**NICHIO**

●主要諸元


要 目	仕 様
全 長（連結器、ウェイト除く）	4,500mm
全 幅	2,280mm
全 高	3,300mm
車体重量	16.4t
最大牽引力	380t
エンジン名称	いすゞ 4HK1 型ディーゼル
エンジン定格出力	112kW/2,200rpm
走行速度 (380t 牽引、直線、勾配 3%)	10km/h

※本仕様は予告なく変更する場合があります。

●運転台



●外観図

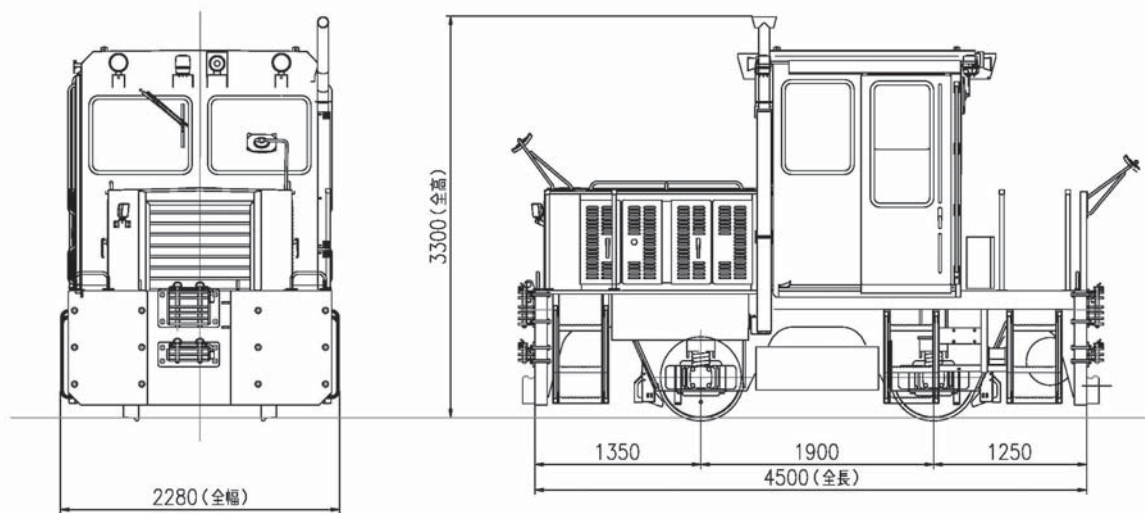

株式会社NICHIJÔ

本 社 〒006-0835 札幌市手稲区曙5条5丁目1番10号
☎(011)681-3115 FAX(011)682-1326

東 京 支 社 〒105-0011 東京都港区芝公園2丁目3番27号
芝公園PR-EX5階
☎(03)6403-1910 FAX(03)6403-1911

大 阪 支 社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目5番15号
新大阪セントラルタワー南館8階
☎(06)6300-7254 FAX(06)6300-7264

東北営業所 〒984-0051 仙台市若林区新寺1丁目2番26号
小田急仙台東口ビル8階
☎(022)295-1950 FAX(022)295-1720

北陸営業所 〒950-0087 新潟市中央区東大通一丁目3番8号
明治安田生命新潟駅前ビル7階
☎(025)240-1116 FAX(025)240-1117

ホームページ <https://www.nichijo.jp>

○HTL150 は、国産エンジンを搭載した小型ディーゼル機関車です。小型ながらも、総重量 380t を牽引することができます。

○HST 駆動方式の採用によって低定速走行が可能となり、安定した牽引作業が行えます。

○砂撒き装置（オプション）の取付が可能で、雨天時でも容易に牽引作業を行うことができます。

○ディスクブレーキの採用によりブレーキのメンテナンスに要する時間と費用が大幅に低減されます。

○運転室内にはエアコンを装備しており、作業の快適性に配慮しています。

○ピン連結器に代え、自動連結器などを取り付けることができます。