

NICHIJO



高速道路用 湿塩散布機 (A)、(B)

NWS60BC5



株式会社**NICHIJO**



高機能制御装置を搭載

運転室内のコントロールボックスで、全ての散布操作が可能です。走行距離や散布量をディスプレイに表示させることができます。



散布幅 8.0m 散布量 20g/m² 湿式割合 30%
残量 ホッパ 水溶液
⇒方向 中央
シミュレーション車速 0km/h
戻る

ディスプレイ表示イメージ

車両速度同調機能

車速にかかわらず散布幅・散布量および散布剤と水溶液の混合比を一定に保ちながら作業できます。

日計・総計表示機能

日計および総計の走行距離・作業時間・散布使用量をディスプレイに表示します。

故障箇所表示機能

万が一、故障等の場合には、異常内容をディスプレイに表示します。

散布剤の有無を表示

ホッパ内部の散布剤の有無を表示します。水溶液タンクが空になった場合には、「無」表示させるとともに水ポンプを停止させます。

シミュレーション機能


車両停止状態や低速走行中に散布する場合は、シミュレーション機能によって設定した量を確実に散布することができます。

速効性・持続性に優れた湿式散布機能

固形剤と溶液を混合し散布することで、路面への付着性が向上します。風等で飛ばされにくくなるため、散布量を少なくすることができ経済的です。速効性があり、氷点下の凍結路面にも効果を発揮します。

散布方向調整機構

運転席より散布方向を左右各30°まで切り換えることができるため、左右の車線に散布することが可能です。設定角度はコントロールパネルに表示されます。

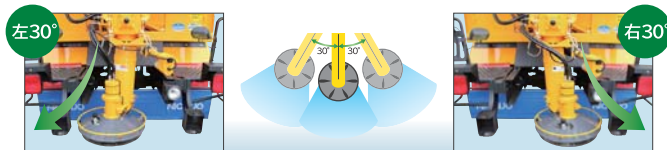

高速道路用の様々な構成に適合

高速道路上での安全性・作業性を向上させる様々な機械構成やオプションに対応可能です。

※組み合わせにつきましては、お問い合わせください。

- スノーブラウ
- トラックグレーダー
- 車載標識装置
- 追突衝撃緩和装置
- 全周俯瞰システム etc.




主要諸元

要 目	仕 様
ホッパ容量	6.0 m ³
水溶液タンク容量	2,000ℓ
散布幅	3 ~ 12m
散布量 (凍結防止剤)	10 ~ 40g/m ²
水溶液混合比	0.1 ~ 30%
作業速度	30 ~ 80km/h
散布剤送出方式	ベルトコンベア
散布ヘッド	散布方向調整式
剤排出機構	排出シュータ取付式 (オプション)
散布円盤	ステンレス
適合シャーシ	大型トラック (A)、(B)

※本仕様は予告なく変更する場合があります。

外観図

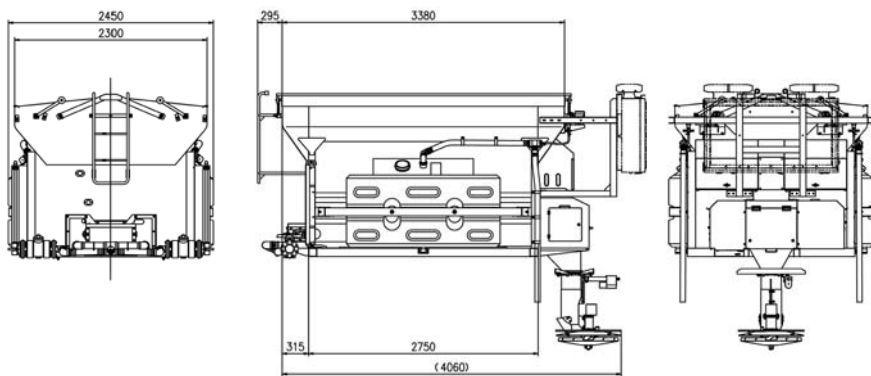

株式会社 **NICHIGO**

本 社 〒006-0835 札幌市手稲区曙5条5丁目1番10号
☎(011)681-3115 FAX(011)682-1326

東京支社 〒105-0011 東京都港区芝公園2丁目3番27号
芝公園PR-EX5階
☎(03)6403-1910 FAX(03)6403-1911

大阪支社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目5番15号
新大阪セントラルタワー南館8階
☎(06)6300-7254 FAX(06)6300-7264

東北営業所 〒984-0051 仙台市若林区新寺1丁目2番26号
小田急仙台東口ビル8階
☎(022)295-1950 FAX(022)295-1720

北陸営業所 〒950-0087 新潟市中央区東大通一丁目3番8号
明治安田生命新潟駅前ビル7階
☎(025)240-1116 FAX(025)240-1117

ホームページ <https://www.nichigo.jp>

KH1280L7