

NICHIJOU

第4次ファイナル
排出ガス規制対応



高速ロータリ除雪車 — 440kW級 —

HTR608

定格出力
446kW

最大除雪量 (30km/h)
2,300t/h



HTR608 は空港滑走路等の除雪を目的に開発された
440kW級の高速ロータリ除雪車です。

○環境性能に優れた第4次ファイナル排出ガス規制対応車

第4次ファイナル排出ガス規制対応エンジン キャタピラー C18 ACERT 型 (446kW/606PS) を搭載しております。時速 30km/h での除雪量は 2,300t/h と空港の除雪作業に威力を発揮します。

○空港に適した効率の良い除雪作業が可能

高速除雪向けに開発したオーガ・ブロワを採用しているほか、**ソリを車輪式** にしているため、除雪速度が向上しており、**投雪距離 27m** を確保しながら **時速 20km/h** での除雪作業が可能です。

また、シュートはあらゆる作業条件に適応可能な旋回角 300°、ブロワ放出角右 45°、左 60°、キャップ角 100°のブロワケース固定型を採用しています。

○除雪作業の効率化と安全性の向上

車両状態確認モニタと**運転室内操作復帰型オーガシャープピンレス装置**を標準搭載しており、作業効率と安全性が向上しています。



●ブロワケース固定型シュート



●大画面フル液晶ディスプレイメータ

●主要諸元


要 目		仕 様
性能	最大除雪量	2,300t/h (30km/h)
	最大除雪幅	2,600mm
	最大除雪高	1,700mm
	投 雪 距 離	20・30・45m
	走行速度	作業時 0～30km/h 回送時 0～49km/h
	最小回転半径	6.6m
寸 法	全 長	8,500mm
	全 幅	2,600mm
	全 高	3,790mm
車 両 総 質 量		20,270kg
車 両 定 員		2名
車 体	形 式	全輪駆動、車体屈折式、 リヤワンエンジン形
	タ イ ヤ (前・後輪)	14.00R24 スターレーティング☆3
機 関	名 称	キャタピラー C18 ACERT型 ディーゼル (平成26年規制排出ガス対策型)
	形 式	水冷、6シリンダ、直列、直接噴射式、 過給機、インタークーラ付
	定 格 出 力	446kW/1,800rpm (606PS/1,800rpm)
	最大トルク	2,805N・m/1,300rpm
除雪装置	形 式	2ステージ形
	オ ー ガ	リボンスクリュー形
	ブ ロ ワ	5枚羽根遠心式
	シュート	ブロワケース固定形 旋回・放出角可変式

※本仕様は予告なく変更する場合があります。

○大画面フル液晶ディスプレイメータを採用

液晶パネルは高輝度・高精細タイプを使用。太陽光を乱反射しにくく、昼間でも計器・表示灯の視認性が非常に良好です。誤操作や異常発生時には、メッセージが表示されるため、オペレータが車両状態を正確に把握することが可能です。

●外観図

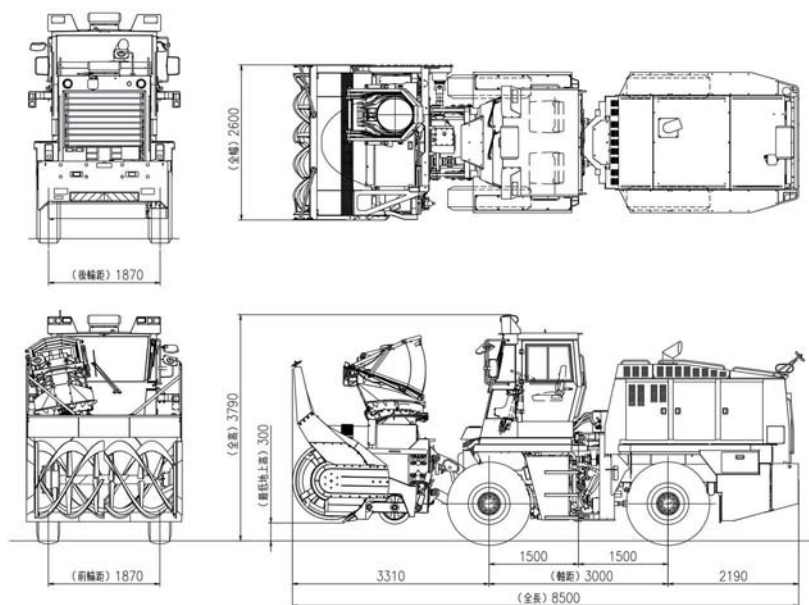

株式会社NICHIO

本 社 〒006-0835 札幌市手稲区曙5条5丁目1番10号
☎(011)681-3115 FAX(011)682-1326

東 京 支 社 〒105-0011 東京都港区芝公園2丁目3番27号
芝公園PR-EX5階
☎(03)6403-1910 FAX(03)6403-1911

大 阪 支 社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目5番15号
新大阪セントラルタワー南館8階
☎(06)6300-7254 FAX(06)6300-7264

東北営業所 〒984-0051 仙台市若林区新寺1丁目2番26号
小田急仙台東口ビル8階
☎(022)295-1950 FAX(022)295-1720

北陸営業所 〒950-0087 新潟市中央区東大通一丁目3番8号
明治安田生命新潟駅前ビル7階
☎(025)240-1116 FAX(025)240-1117

ホームページ <https://www.nichio.jp>

KH1240L2