

NICHUO

第4次ファイナル
排出ガス規制対応



ロータリ除雪車 — 2.2m級 —
— 2.6m 220kW級 —

HTR308A

機関出力
261kW

最大除雪量
2,900t/h



国産エンジンを搭載し新登場。

HTR308Aは運搬排雪から山間部や市街地の拡幅除雪まで幅広い除雪作業に応える2.2m級・2.6m 220kW級ロータリ除雪車です。

○環境に優しい第4次ファイナル排出ガス規制車

第4次ファイナル排出ガス規制対応エンジン いすゞ6UZ1型(261kW/355PS)を搭載。
最大除雪量は2,900t/hと市街地から山間部まで幅広い除雪作業に威力を発揮します。

○作業操作性を考えた細心の配慮

電磁弁だけでは不可能だった微妙な操作を可能にした電気機械併用式ジョイスティックを採用しました。
チルト機構は支持枠中心旋回式を採用しており、昇降とチルトを独立して操作する事が可能です。
また、最小回転半径6.1mとクラス最小で小回りが利き、市街地の交差点除雪にも優れています。

○大画面フル液晶ディスプレイメータを採用

第4次ファイナル排出ガス規制車より、新機能の大画面フル液晶ディスプレイメータを採用。
液晶パネルは高輝度・高精細タイプを使用しているため、太陽光を乱反射しにくく、昼間でも計器・表示灯の視認性が非常に良好です。また、誤操作や異常発生時にはメッセージが表示されるため、オペレータが車両状態を正確に把握することが可能です。



●運転室内操作復帰型
オーガシャーピンレス装置（油圧クラッチ式）



●大画面フル液晶ディスプレイメータ





●主要諸元

要 目		仕 様
性能	最大除雪量	2,900t/h
	最大除雪幅	2,200mm 2,600mm
	最大除雪高	1,700mm
	投雪距離	20・30・46m
	走行速度	0～49km/h
	最小回転半径	6.1m
	全 長	7,950mm
寸法	全 幅	2,200mm 2,600mm
	全 高	3,570mm
	車両総質量	13,660kg 13,850kg
車 両 定 員		2名
車 体	形 式	全輪駆動、車体屈折式、 リヤワンエンジン形
	タイヤ (前・後輪)	12R22.5-16PR
機 関	名 称	いすゞ6UZ1型 ディーゼル (平成26年規制排出ガス対策型)
	形 式	水冷、6シリンダ、直列、 直接噴射式、過給機、インタークーラ付
	出 力	261kW/2,000rpm (355PS/2,000rpm)
	最大トルク	1,349N・m/1,500rpm
除雪装置	形 式	2ステージ形
	オ ー ガ	リボンスクリュー形
	ブ ロ ヲ	5枚羽根遠心式
	チ ル ト	支持枠中心旋回式
	シ ュ ート	支持枠固定形、 旋回・放出角可変・伸縮起倒式

○多彩なオプション

運転室内操作復帰型オーガシャーピンレス装置・スイングオーガ・180°スイングオーガ・油圧雪切・後輪ダブルタイヤ等、多彩なオプションが取付可能です。
また、除雪装置は2.2m幅を標準としていますが、2.6m幅除雪装置に変更する事により、多雪地帯の拡幅除雪作業においても十分な能力を発揮します。

●外観図

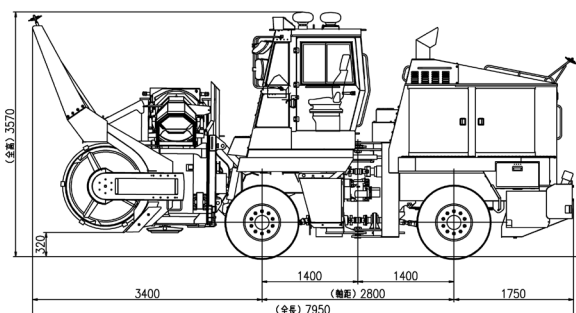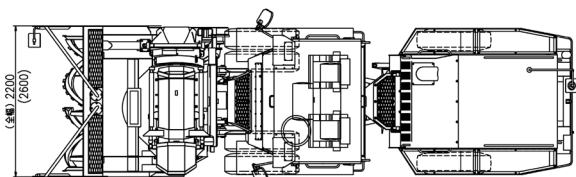

※本仕様は予告なく変更する場合があります。

株式会社NICHIO

本 社 ・ 工 場 〒006-0835 札幌市手稲区曙5条5丁目1番10号
☎(011) 681-3115 FAX (011) 682-1326

東 京 支 社 〒105-0011 東京都港区芝公園2丁目3番27号
芝公園PR-EX5階
☎(03) 6403-1910 FAX (03) 6403-1911

大 阪 支 社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目5番15号
新大阪セントラルタワー南館8階
☎(06) 6300-7254 FAX (06) 6300-7264

東 北 営 業 所 〒984-0051 仙台市若林区新寺1丁目2番26号
小田急仙台東口ビル8階
☎(022) 295-1950 FAX (022) 295-1720

北 陸 営 業 所 〒950-0087 新潟市中央区東大通一丁目3番8号
明治安田生命新潟駅前ビル7階
☎(025) 240-1116 FAX (025) 240-1117

ホームページ <https://www.nichio.jp>