

NICHIGO

第4次ファイナル
排出ガス規制対応



ロータリ除雪車 — 1.0m級 —

HTR55

機関出力
41kW

最大除雪量
450t/h



○パワーと環境性能に優れた第4次ファイナル排出ガス規制車

第4次ファイナル排出ガス規制対応エンジン いすゞ CP-4LE2型(41kW/56PS)を搭載。

環境に配慮しながらも高出力なエンジンにより、余裕ある除雪作業を実現しました。

最大除雪量は基準値の2倍以上となるクラス最大の450t/hと除雪作業時間を大幅に短縮できます。

○作業操作性を考えたチルト機構

チルト機構(左右5°)は支持枠中心旋回式を採用しており、昇降とチルトを独立して操作することができます。

シュートは旋回角度260°となっており、きめ細やかな除雪作業が可能です。

また、オーガは逆転機構も装備しているため、雪詰まり除去も安全かつ容易に作業できます。

○安定した除雪作業および走行が可能

高出力エンジン搭載と、低い重心で安定した除雪作業&走行が可能です。

また、普通免許で運転が可能なのも、数ある魅力の一つです。

○点検作業もスピードアップ

ボンネットはサイドドアタイプを採用し、簡単かつ安全に開閉できる

構造とし点検作業のスピードアップを計りました。

●主要諸元


要 目		仕 様
性能	最大除雪量	450t/h
	最大除雪幅	1,000mm
	最大除雪高	870mm
	投雪距離	18m
	走行速度	0～15km/h
	最小回転半径	3.8m
寸法	全 長	4,480mm
	全 幅	1,000mm
	全 高	1,995mm
車両総質量		2,370kg
車両定員		1名
車体	形 式	全輪駆動、車体屈折式、 リヤワンエンジン形
	タイヤ (前・後輪)	165R14-8PR
機関	名 称	いすゞ CP-4LE2型 ディーゼル (平成26年規制排出ガス対策型)
	形 式	水冷、4シリンダ、直列、 直接噴射式、過給機、インタークーラ付
	出 力	41kW/2,400rpm (56PS/2,400rpm)
	最大トルク	185N・m/1,800rpm
除雪装置	形 式	2ステージ形
	オ ー ガ	リボンスクリュー形
	ブ ロ ヲ	4枚羽根遠心式
	チ ル ト	支持枠中心旋回式
シュート		旋回・放出角可変・中折れ式

※本仕様は予告なく変更する場合があります。




●高出力なエンジンによるダイナミックな除雪作業

●外観図




(後輪距) 785




(最低地上高) 150

(前輪距) 785

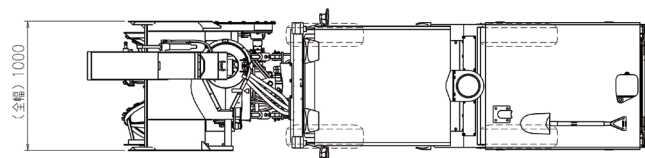

(全幅) 1000

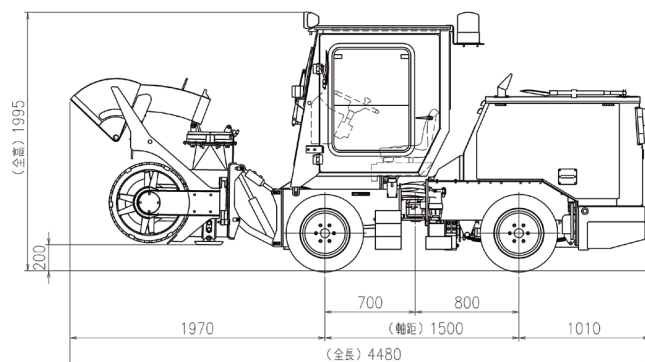

(全高) 1995

200

700

800

1970

(軸距) 1500

1010

(全長) 4480

株式会社NICHIO

本 社 ・ 工 場 〒006-0835 札幌市手稲区曙5条5丁目1番10号
☎(011) 681-3115 FAX (011) 682-1326

東 京 支 社 〒105-0011 東京都港区芝公園2丁目3番27号
芝公園PR-EX5階
☎(03) 6403-1910 FAX (03) 6403-1911

大 阪 支 社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目5番15号
新大阪セントラルタワー南館8階
☎(06) 6300-7254 FAX (06) 6300-7264

東 北 営 業 所 〒984-0051 仙台市若林区新寺1丁目2番26号
小田急仙台東口ビル8階
☎(022) 295-1950 FAX (022) 295-1720

北 陸 営 業 所 〒950-0087 新潟市中央区東大通一丁目3番8号
明治安田生命新潟駅前ビル7階
☎(025) 240-1116 FAX (025) 240-1117

ホームページ <http://www.nichijo.jp>