

小形除雪車 KBR108


●主要諸元

要 目		仕 様	
性能	最大除雪量	850t/h	
	最大除雪幅	1,500mm	1,300mm
	最大除雪高	1,150mm	
	投雪距離	12・29m	
	走行速度	0～40km/h	
寸法	最小回転半径	4.5m	
	全長	5,535mm	5,635mm
	全幅	1,500mm	1,300mm
	全高	2,450mm	
車両総質量		6,130kg	6,090kg
車両定員		2名	
車体	形 式	フロントタンデム式、6輪駆動、 車体屈折式、リヤワンエンジン形	
	タイヤ (前・後輪)	7.00R15-12PR	

要 目		仕 様	
機 関	名 称	いすゞ 4JJ1型 ディーゼル (平成26年規制排出ガス対策型)	
	形 式	水冷、4シリンダ、直列、 直接噴射式、過給機、インタークーラ付	
	定 格 出 力	86kW/2,200rpm (116PS/2,200rpm)	
	最 大 ト ル ク	375N・m/1,800rpm	
除雪装置	形 式	2ステージ形	
	オ ー ガ	リボンスクリュー形	
	ブ ロ ヲ	4枚羽根遠心式	
	チ ル ト	支持枠中心旋回式	
シ ュ ー ト		支持枠固定形、 旋回・放出角可変・伸縮起倒式	

※本仕様は予告なく変更する場合があります。

●外観図

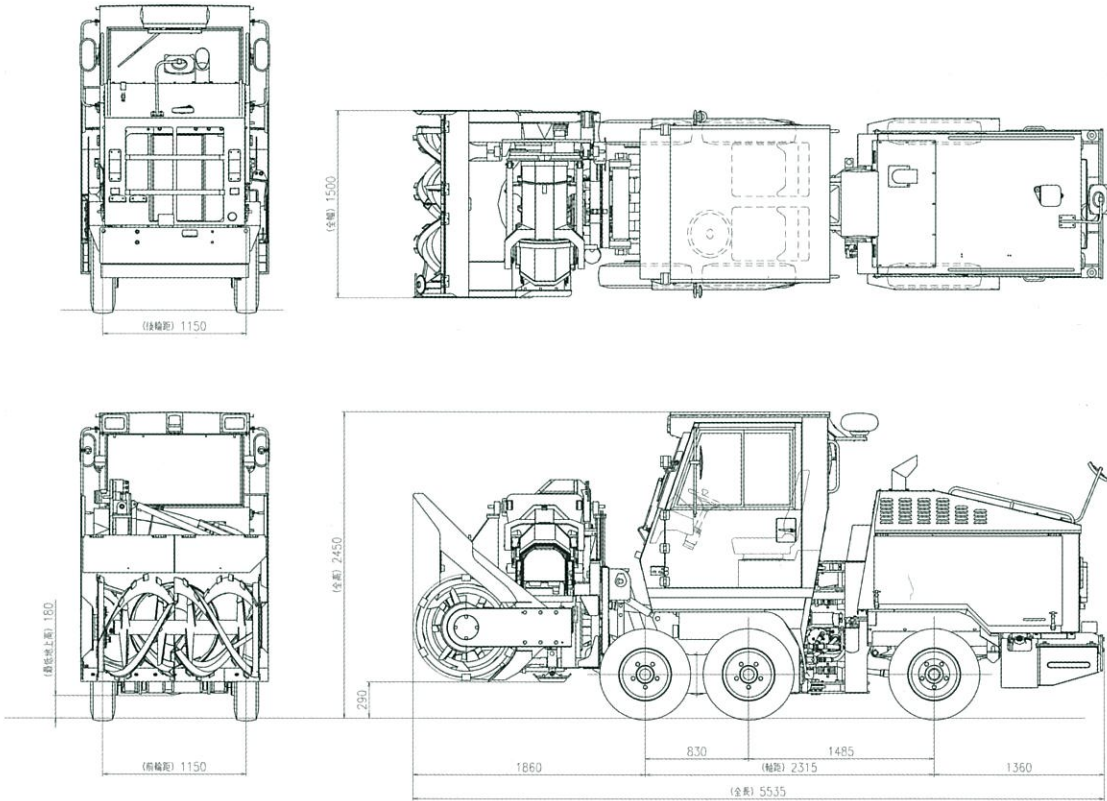

株式会社NICHIO

本 社 ・ 工 場 〒006-0835 札幌市手稲区曙5条5丁目1番10号
 ☎(011) 681-3115 FAX (011) 682-1326

東 京 支 社 〒110-0015 東京都台東区東上野1丁目9番7号
 YTSビル4階
 ☎(03) 3832-0712 FAX (03) 3832-4017

大 阪 支 社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目5番15号
 新大阪セントラルタワー南館8階
 ☎(06) 6300-7254 FAX (06) 6300-7264

東 北 営 業 所 〒984-0051 仙台市若林区新寺1丁目2番26号
 小田急仙台東口ビル8階
 ☎(022) 295-1950 FAX (022) 295-1720

北 陸 営 業 所 〒950-0911 新潟市中央区笹口2丁目10番地1
 WIN21 3階
 ☎(025) 240-1116 FAX (025) 240-1117

ホームページ <https://www.nichio.jp>

環境と資源を守る古紙100%再生紙を使用しています。KC9130LE

NICHIO

第4次ファイナル
排出ガス規制対応



小形除雪車 – 1.5m級 フロントタンデム 6輪駆動 –

KBR108

定格出力 86kW
最大除雪量 850t/h



環境性能に優れた第4次ファイナル排出ガス規制対応車

環境に優しい**第4次ファイナル排出ガス規制対応エンジン**いすゞ4JJ1型 (86kW/116PS) を搭載しております。
最大除雪量は850t/hと歩道、狹隘道路の除雪作業を楽に
こなし、**投雪距離も29m**とこのクラス最大を誇ります。



New!! 大画面フル液晶ディスプレイメータを採用

第4次ファイナル排出ガス規制車より、新機能の**大画面フル液晶ディスプレイメータ**を採用しております。
液晶パネルは高輝度・高精細タイプを使用しているため、
太陽光を乱反射しにくく、昼間でも計器・表示灯の視認性が
非常に良好です。
また、誤操作や異常発生時には、メッセージが表示される
ため、オペレータが車両状態を正確に把握することが可
能です。



不陸走破性に優れたフロントタンデム式

フロントタンデム6輪駆動及び**後輪ノンスピンドル**の採用により、不陸走破性に優れ、不整地の
除雪作業にも安定した走行性を発揮します。
また、アタッチメントのプラウ装置を装着してのアングリグ作業時も、ハンドルがとられること
なく安全に作業が行えます。

除雪用作業変速「2速」を標準装備

走行変速と作業変速にパワーシフト方式を採用しており、スイッチ操作で変速が可能です。
パワフルでスピーディな除雪が求められる場合には作業変速段「1速」、より遠くへ雪を飛ば
したい場合には「2速」と、状況の変化に応じて簡単に作業変速が可能です。

左右へのブロフケース直投が可能

シュート投雪はもちろん、**放出角可変式ブロフケース**採用により、左50°～右35°への直接投雪が
可能となっております。

安全対策やユーザニーズに応えるオプション

1.3m幅除雪装置仕様・**運転室内操作復帰型オーガシャーピンレス装置仕様**・**車両状態確認モニ
タ仕様**等、安全対策となるオプションを豊富に用意しております。



■ 運転室内操作復帰型
オーガシャーピンレス装置仕様
(油圧クラッチ式)



■ 車両状態確認モニタ仕様 (除雪負荷表示画面)

多彩なアタッチメント

プラウ装置の他にも・草刈装置・路面清掃装置・排水ポンプ装置等、
多彩なアタッチメントを用意しております。
アタッチメントを装着することで、小形除雪車を夏場の作業やその他
用途に合わせ多目的に**通年活用**でき、**経済的**です。
また、脱着はワンタッチ式(オプション)にすることにより、短時間で
アタッチメントの交換ができます。



■ プラウ装置



■ 路面清掃装置



■ 草刈装置(ディスク式)



■ 排水ポンプ装置