

小形除雪車

HTR88


●主要諸元

要 目		仕 様	
性能	最大除雪量	850t/h	
	最大除雪幅	1,300mm	1,500mm
	最大除雪高	1,000mm	
	投雪距離	12・29m	
	走行速度	0～40km/h	
寸法	最小回転半径	3.9m	
	全長	5,460mm	
車両総質量	全幅	1,300mm	1,500mm
	全高	2,470mm	
車両定員	車両総質量	5,630kg	5,660kg
車体	車両定員	2名	
	形式	全輪駆動、車体屈折式、リヤワンエンジン形	
タイヤ（前・後輪）		7.50R16-14PR	

要 目		仕 様	
機 関	名 称	いすゞ 4JJ1型 ディーゼル (平成26年規制排出ガス対策型)	
	形 式	水冷、4シリンダ、直列、 直接噴射式、過給機、インタークーラ付	
	定 格 出 力	86kW/2,200rpm (116PS/2,200rpm)	
	最 大 ト ル ク	375N・m/1,800rpm	
除雪装置	形 式	2ステージ形	
	オ ー ガ	リボンスクリュー形	
	ブ ロ ヲ	4枚羽根遠心式	
	チ ル ト	支持枠中心旋回式	
シ ュ ー ト		支持枠固定形、 旋回・放出角可変・伸縮起倒式	

※本仕様は予告なく変更する場合があります。

●外観図

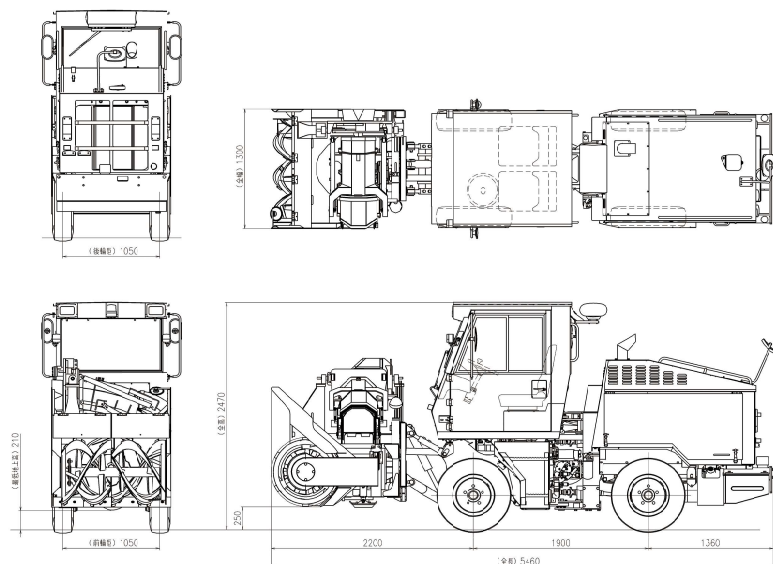

株式会社NICHIO

本 社 〒006-0835 札幌市手稲区曙5条5丁目1番10号
☎(011) 681-3115 FAX (011) 682-1326

東 京 支 社 〒105-0011 東京都港区芝公園2丁目3番27号
芝公園PR-EX5階
☎(03) 6403-1910 FAX (03) 6403-1911

大 阪 支 社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目5番15号
新大阪セントラルタワー南館8階
☎(06) 6300-7254 FAX (06) 6300-7264

東 北 営 業 所 〒984-0051 仙台市若林区新寺1丁目2番26号
小田急仙台東口ビル8階
☎(022) 295-1950 FAX (022) 295-1720

北 陸 営 業 所 〒950-0087 新潟市中央区東大通一丁目3番8号
明治安田生命新潟駅前ビル7階
☎(025) 240-1116 FAX (025) 240-1117

ホームページ <https://www.nichio.jp>

環境と資源を守る古紙100%再生紙を使用しています。KC1221LF

NICHIO

第4次ファイナル
排出ガス規制対応



小形除雪車 — 1.3m級 —

HTR88

定格出力
86kW

最大除雪量
850t/h



環境性能に優れた第4次ファイナル排出ガス規制対応車

環境に優しい**第4次ファイナル排出ガス規制対応エンジン**いすゞ4JJ1型 (86kW/116PS) を搭載しております。
歩道・狹隘道路の除雪に最適で、**投雪距離も29m**とこのクラス最大を誇ります。



New!!

大画面フル液晶ディスプレイメータを採用

第4次ファイナル排出ガス規制車より、新機能の**大画面フル液晶ディスプレイメータ**を採用しております。
液晶パネルは高輝度・高精細タイプを使用しているため、太陽光を乱反射しにくく、昼間でも計器・表示灯の視認性が非常に良好です。
また、誤操作や異常発生時には、メッセージが表示されるため、オペレータが車両状態を正確に把握することが可能です。



除雪用作業変速「2速」を標準装備

走行変速と作業変速にパワーシフト方式を採用しており、スイッチ操作で変速が可能です。
パワフルでスピーディな除雪が求められる場合には作業変速段「1速」、より遠くへ雪を飛ばしたい場合には「2速」と、状況の変化に応じて簡単に作業変速が可能です。

左右へのブロフケース直投が可能

シュート投雪はもちろん、**放出角可変式ブロフケース**採用により、左50°～右35°への直接投雪が可能となっております。

安全対策やユーザニーズに応えるオプション

1.5m幅除雪装置仕様・**運転室内操作復帰型オーガシャーピンレス装置仕様**・**車両状態確認モニタ仕様**等、安全対策となるオプションを豊富に用意しております。
また、1.5m幅除雪装置仕様には、**前輪ダブルタイヤ仕様**の設定があり、除雪作業時の車両安定性の向上はもとより、夜間や積雪時に気付きにくい側溝への脱輪防止対策となります。



■運転室内操作復帰型
オーガシャーピンレス装置仕様
(油圧クラッチ式)



■前輪ダブルタイヤ仕様
(1.5m幅仕様に装備可能)



■車両状態確認モニタ仕様

多彩なアタッチメント

アタッチメントを装着することで、小形除雪車を夏の作業やその他用途に合わせ多目的に**通年活用**でき、**経済的**です。また、脱着はワンタッチ式(オプション)にすることにより、短時間でアタッチメントの交換ができます。



■路面清掃装置



■草刈装置(ディスク式)



■排水ポンプ装置